


サイドデッチ

● 形状・配筋

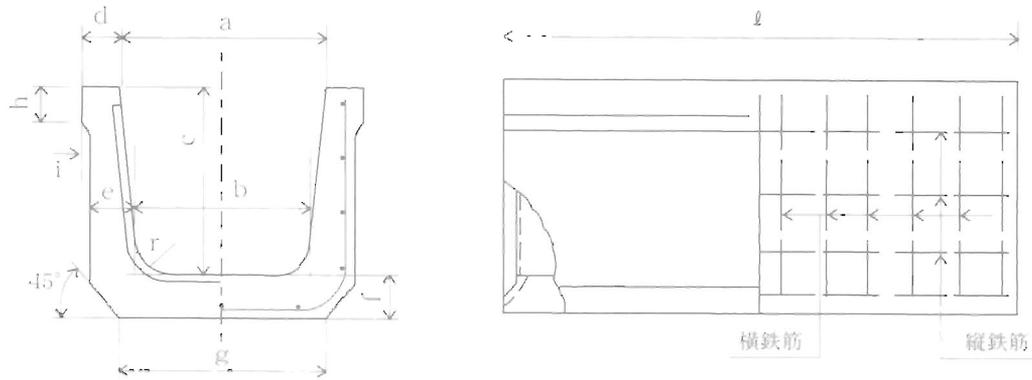


● 形状・寸法

呼び名	寸 法 (mm)											縦鉄筋		横鉄筋		参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	ℓ	径	本数	径	本数	
150	150	140	150	40	35	35	160	30	10	30	1,000	2.6	7	2.6	8	40
180	180	170	180	45	40	40	190	30	10	50	1,000	2.6	7	3.2	8	58
240	240	220	240	57	50	50	240	35	13	50	1,000	3.2	9	3.2	8	90
300 A	300	260	240	65	60	60	300	40	17.5	50	1,000	3.2	9	3.2	8	120
300 B	300	260	300	65	60	60	300	50	17.5	50	1,000	3.2	9	4.0	8	135
300 C	300	260	360	65	60	65	300	50	17.5	50	1,000	3.2	11	4.0	12	157
360 A	360	310	300	65	65	65	360	50	17.5	50	1,000	4.0	11	4.0	10	151
360 B	360	310	360	65	65	65	360	55	17.5	50	1,000	4.0	11	4.0	13	162
450	450	400	450	75	70	70	430	60	22.5	70	1,000	4.0	13	5.0	13	230
600	600	540	600	90	80	80	600	70	23	70	1,000	D6	10	D6	13	365




U型溝

● 形状・配筋

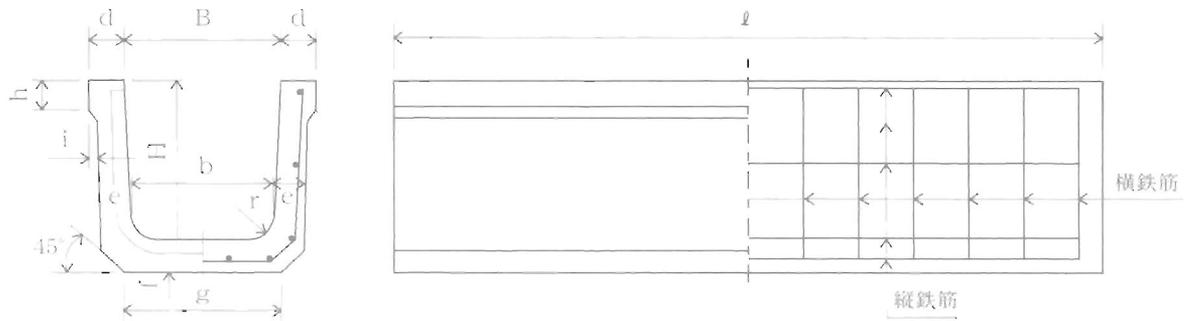


● 寸法・配筋

呼び名	寸 法 (mm)											配 筋				参考 質量 (kg)
	B	H	b	d	e	f	g	h	i	r	ℓ	縦鉄筋		横鉄筋		
												径	本数	径	本数	
240	240	240	220	57	50	50	240	35	13.0	50	2000	3.2	7	3.2	16	180
300	300	300	260	65	60	60	300	50	17.5	50	2000	3.2	9	4.0	16	270
450	450	450	400	75	70	70	430	60	22.5	70	2000	4	13	5	26	460
600	600	600	540	90	90	80	600	70	23.0	70	2000	D6	10	D6	26	730



鉄筋コンクリート側溝 JIS A5345

● 形状・配筋

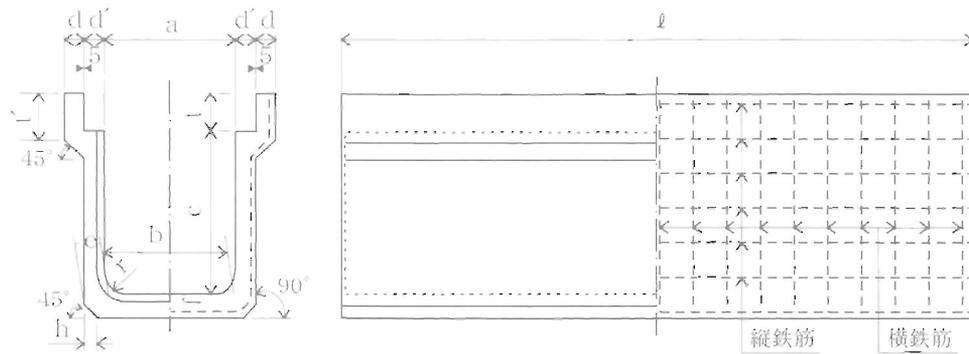


● 寸法表・配筋及び質量

種類	呼び名	寸法 (mm)												鉄筋				参考質量 (kg)
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	l	横鉄筋		縦鉄筋		
P U 2 歩道用	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	2,000	4.0	10	4.0	11	270
	300 A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	2,000	4.0	10	4.0	11	320
	300 B	300	270	400	40	55	65	60	20	95	120	50	2,000	4.0	10	4.0	13	390
	300 C	300	260	500	40	55	70	60	20	95	120	50	2,000	5.0	10	4.0	15	470
	400 A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	2,000	5.0	10	4.0	14	420
	400 B	400	360	500	40	55	70	65	20	110	135	50	2,000	5.0	10	4.0	16	500
	500 A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	2,000	5.0	10	4.0	17	550
	500 B	500	450	600	45	60	75	70	20	125	150	50	2,000	6.0	10	4.0	21	640

鉄筋コンクリート側溝 JIS A5345

● 形状・配筋

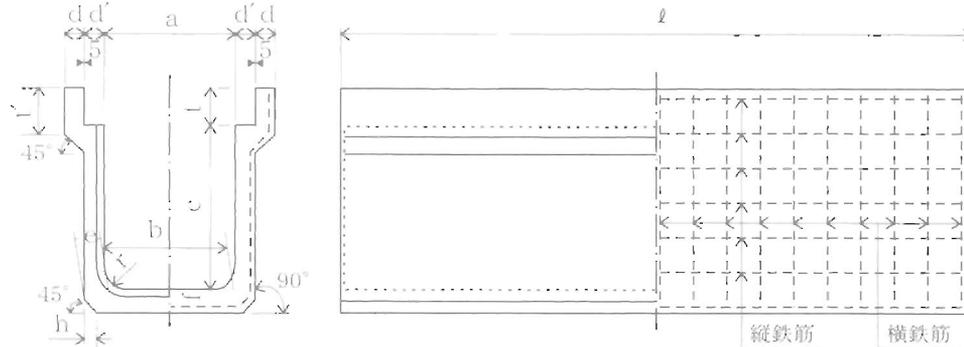

● 配筋及び質量


種 類	呼び名	横 鉄 筋						縦 鉄 筋		参考質量	
		外 側 鉄 筋			底 版 内 側 鉄 筋			径	数量 (本)	参考質量	
		径又は 呼び名	数 量(本)		径又は 呼び名	数 量(本)				2 M	1 M
2 種 P U 3 車道用	250	5.00	20	10	5.00	20	10	4.00	13	330	165
	300 A		24	12		24	12			396	198
	300 B	D6	19	11	D6	10	6		15	470	235
	300 C					21			11	17	580
	400 A		23	12		12			19	630	315
	400 B								20	700	350
	500 A	25	13	13	7	24	850		425		
	500 B					24	700		350		

● 寸法表

種類	呼び名	寸 法 (mm)											
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	l
P U 3 車道用	250	250	230	250	45	55	65	65	40	90	120	50	2,000
	300 A	300	280	300	50	55	70	70	40	95	140	50	2,000
	300 B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	2,000
	300 C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	2,000
	400 A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	2,000
	400 B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	2,000
	500 A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	2,000
	500 B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	2,000

鉄筋コンクリート側溝蓋版 JIS A5346

● 形状・配筋

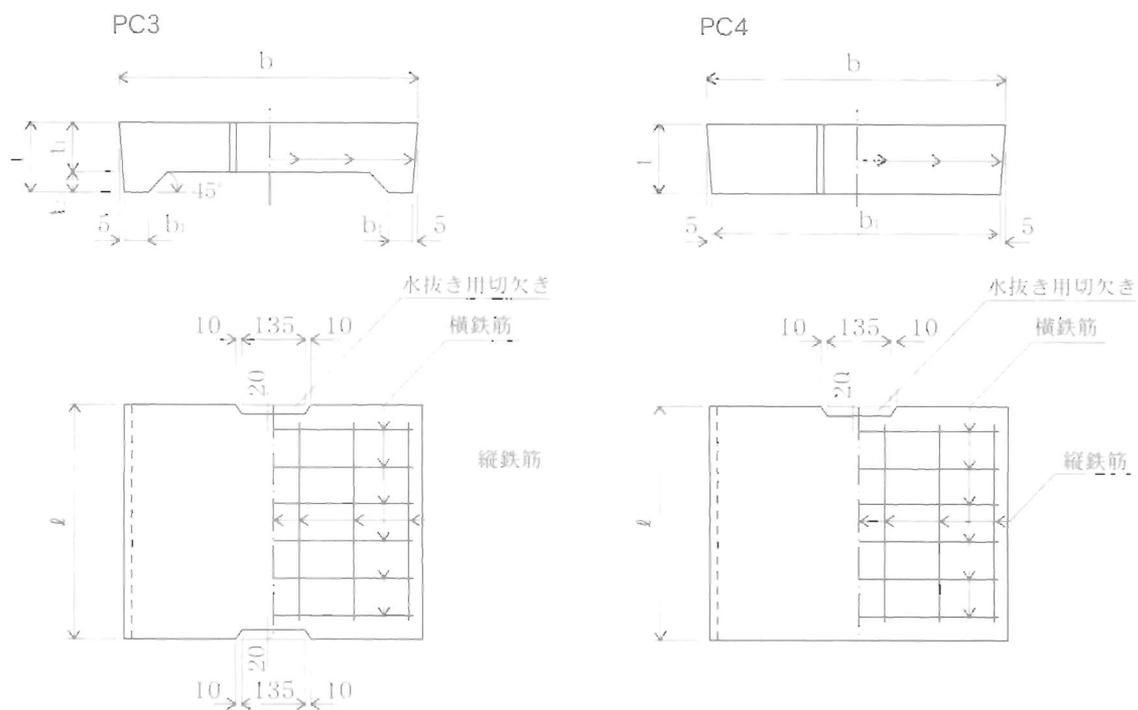


● 寸法・配筋

種 類	呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋				参考 質量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	横 鉄 筋		縦 鉄 筋		
								径	本数	径	本数	
PC3 歩道用	250	362	50	90	55	35	500	4.0	6	4.0	3	29
	300	412	51	95	55	40	500	4.0	6	4.0	4	33
	400	512	51	110	65	45	500	4.0	6	4.0	5	47
	500	622	56	125	75	50	500	4.0	6	4.0	6	65
PC4 車道用	250	362	352	90	—	—	500	D6	6	4.0	3	38
	300	412	402	95	—	—	500	D10	4	D6	4	45
	400	512	502	110	—	—	500	D10	5	D6	5	66
	500	622	612	125	—	—	500	D10	6	D6	6	91

コンクリート及び鉄筋コンクリート L 型 JIS A5372

● 形状・配筋

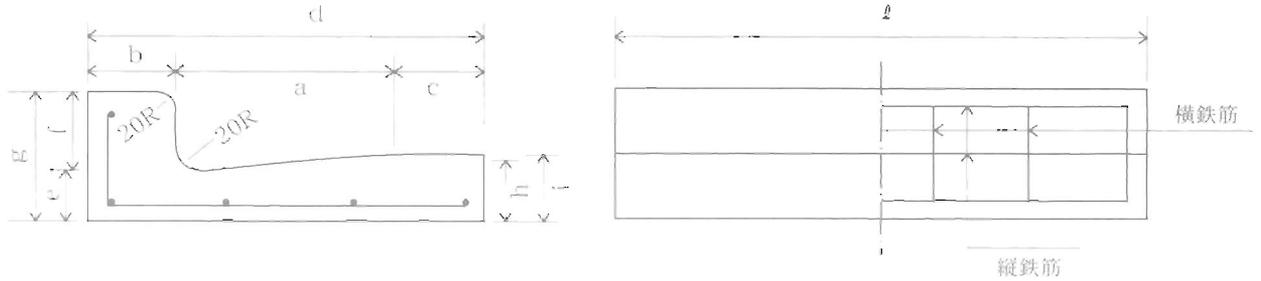


● 寸法・配筋

呼び名	寸 法 (mm)											鉄 筋				参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	縦鉄筋		横鉄筋			
											径	本数 (本)	径	本数 (本)		
鉄筋 コンクリート L 型	250 A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	4	4.0	5	45
	250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	56
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	5	62
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	6.0	5	70

Uガッター-240型

● 形状・配筋

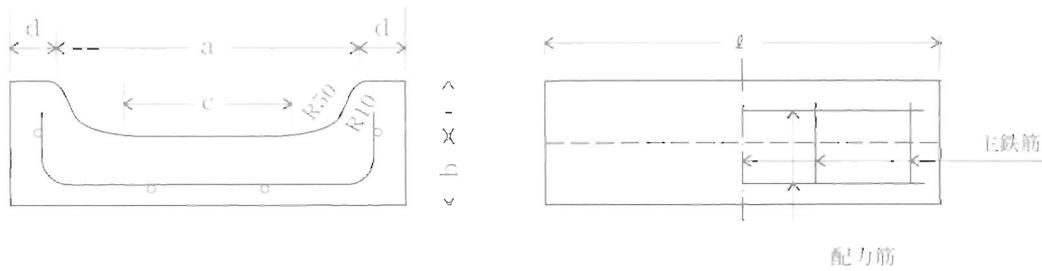


● 寸法・配筋

呼び名	寸 法 (mm)						主鉄筋		配力筋		参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	ℓ	径	本数	径	本数	
Uガッター-240	240	60	140	50	50	600	4.0	5	4.0	4	38



落蓋型サイドデッチ

● 形状・配筋

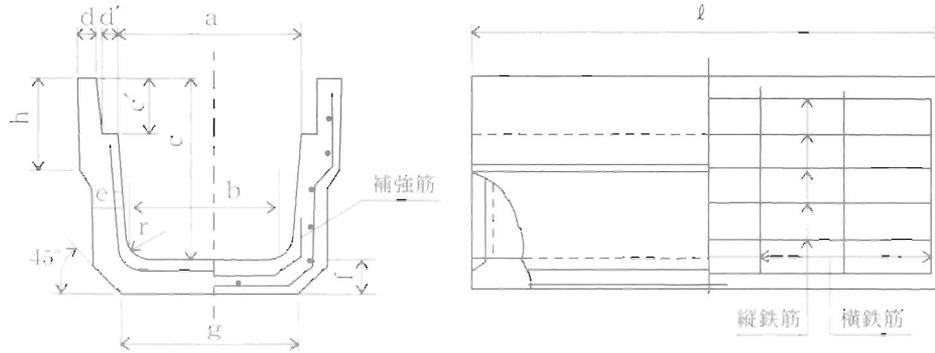


● 寸法・配筋

呼び名	寸法 (mm)													鉄筋				参考質量 (kg)
	a	b	c	c'	d	d'	e	f	g	h	r	l	縦鉄筋		横鉄筋			
													径	本数	径	本数		
240	233	220	240	80	45	30	50	50	240	110	50	1,000	3.2	11	3.2	13	98	
300	290	260	360	95	50	30	60	65	300	125	50	1,000	3.2	13	4.0	17	160	
360	346	310	360	105	50	32	65	65	360	145	50	1,000	4.0	13	4.0	18	175	
450	436	400	450	115	55	42	70	70	430	160	70	1,000	4.0	13	5.0	20	235	
600	586	540	600	145	70	47	80	80	600	210	70	1,000	5.0	17	5.0	20	360	

落蓋型サイドデッチ蓋版

● 形状・配筋

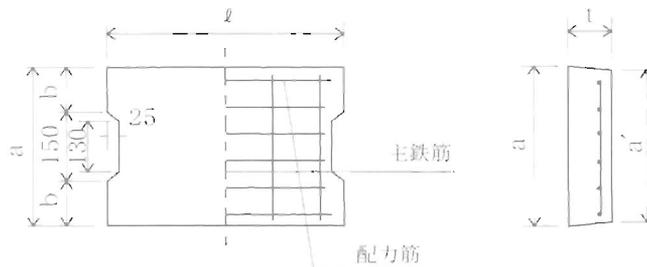


● 寸法・配筋

自動車荷重	使用できる S D L	寸法 (mm)					鉄筋				参考質量 (kg)
		a	a'	b	t	l	主鉄筋		配力筋		
							径	本数	径	本数	
T - 14	240	290	280	70	80	500	D10	5	D6	4	27
	300	350	340	100	95	500	D10	5	D6	6	38
	360	410	400	132	105	500	D10	6	D6	7	50
	450	524	510	187	115	500	D10	7	D10	6	70
	600	684	670	267	145	500	D13	5	D10	6	115

鉄筋コンクリート側溝蓋

● 形状・配筋

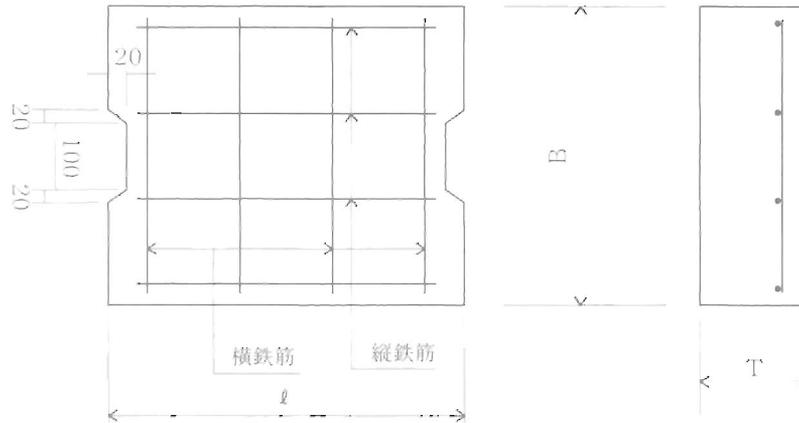


● 寸法・配筋

呼び名	寸法 (mm)			鉄筋				参考質量 (kg)	
	B	T	l	横鉄筋		縦鉄筋			
				径	本数	径	本数		
歩道用	C ₁ -B 300	430	100	500	D 13	4	D 13	4	53
	C ₁ -B 400	530	100	500	D 13	4	D 13	4	66
	C ₁ -B 500	630	100	500	D 13	4	D 13	4	78
	C ₁ -B 600	730	100	500	D 13	4	D 13	4	91
	C ₁ -B 700	830	100	500	D 13	4	D 13	4	103
車道用	C ₂ -B 300	430	110	500	D 13	4	D 13	4	58
	C ₂ -B 400	530	120	500	D 13	4	D 13	4	78
	C ₂ -B 500	630	130	500	D 13	4	D 13	4	101



グレーチング付き雨水枡(県市タイプ)


● 形状・質量

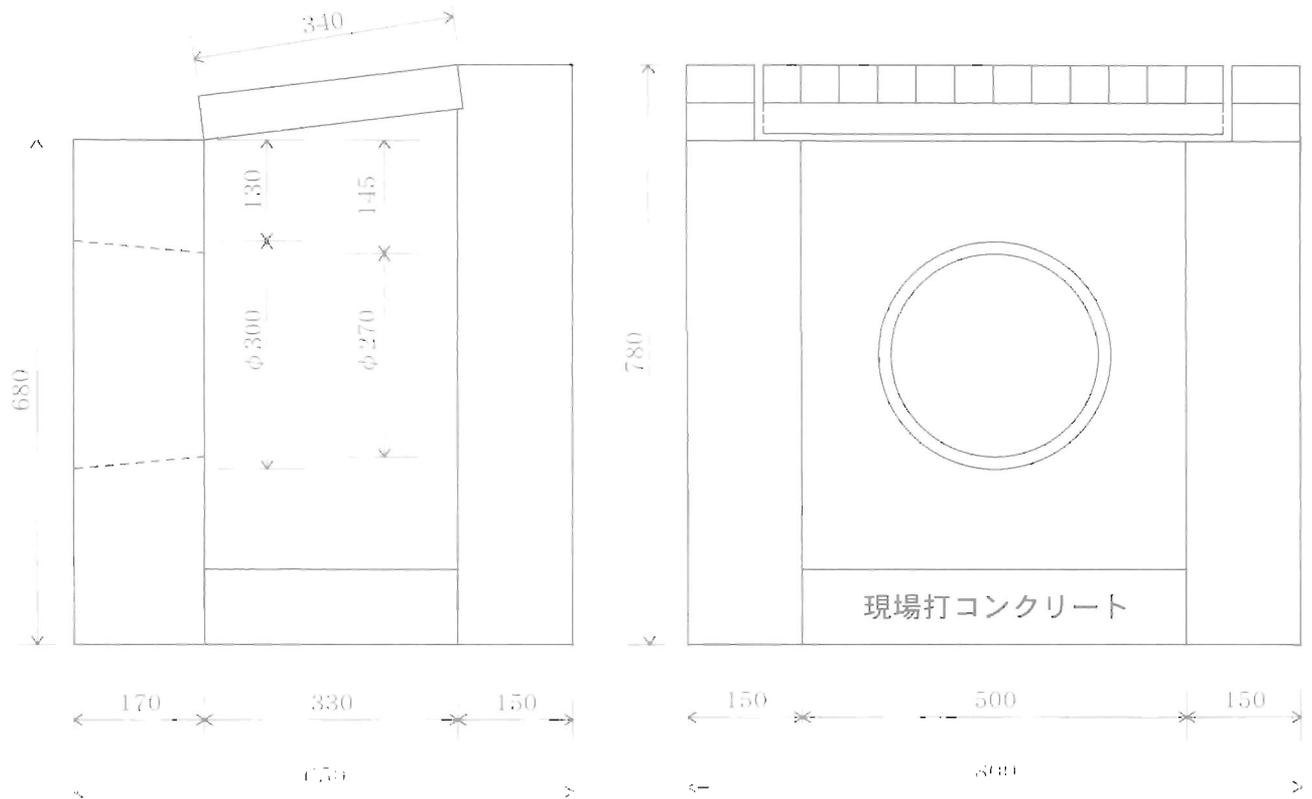


参考質量650kg

歩車道境界ブロック JIS A5371

歩車道境界ブロック

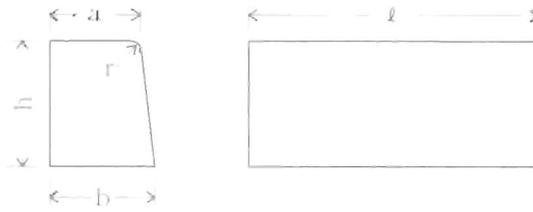

地先境界ブロック

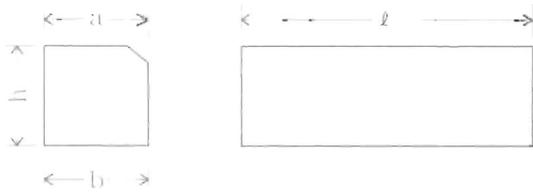


呼び名		寸法 (mm)					参考質量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	
歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66
	C	180	210	300	30	600	82
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	20
	B	150	150	120	—	600	25
	C	150	150	150	—	600	31




歩車道境界ブロック (植樹帯)

● コーナー

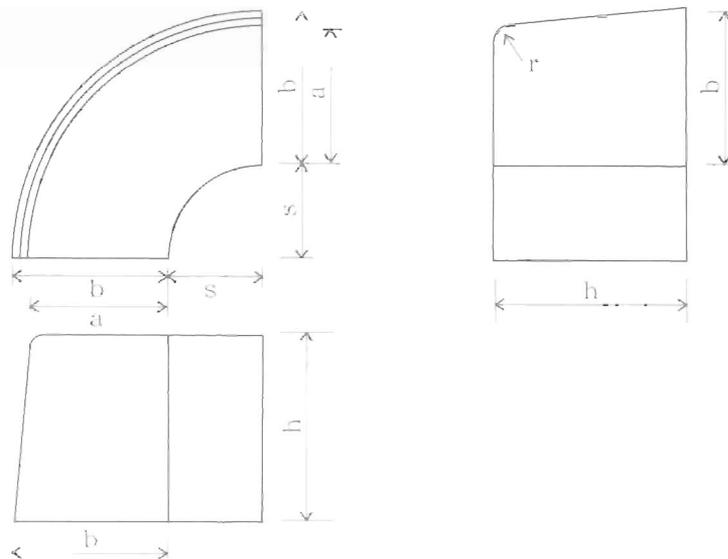


呼び名	寸法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	s	
植樹帯ブロックAコーナー	150	170	200	20	155	24
植樹帯ブロックBコーナー	180	205	250	30	120	37

● 面取り

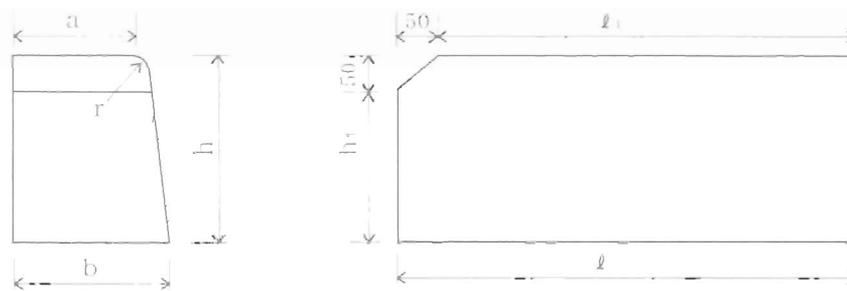


呼び名	寸法 (mm)							参考質量 (kg)
	a	b	h	h ₁	r	l	l ₁	
植樹帯ブロックA 0.7m面取	150	170	200	150	20	700	650	51
植樹帯ブロックB 0.7m面取	180	205	250	200	30	700	650	77
植樹帯ブロックB 0.9m面取	180	205	250	200	30	900	850	98
植樹帯ブロックB 1.0m面取	180	205	250	200	30	1,000	950	110

● 植樹帯ブロック

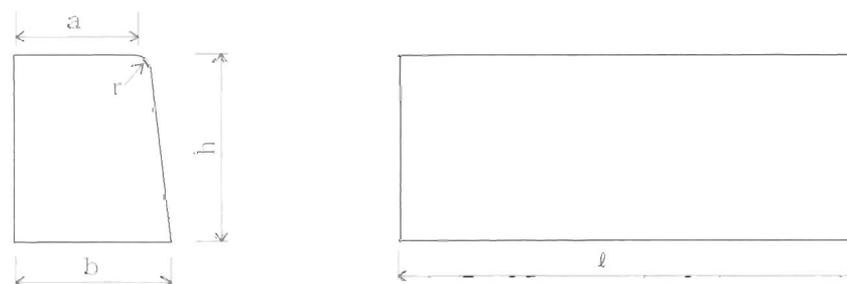


呼び名	寸法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	l	
植樹帯ブロックA 0.9m	150	170	200	20	900	66
植樹帯ブロックB 0.9m	180	205	250	30	900	99

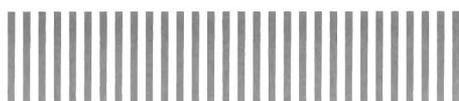


歩車道境界ブロック (附属製品)

● 切下げ (盲人タイプ)

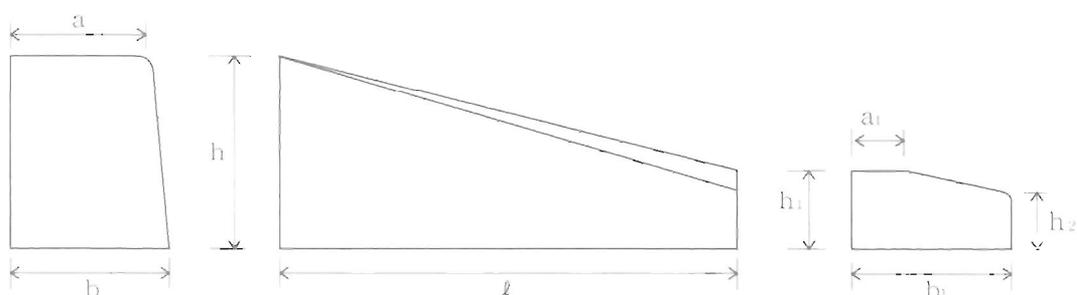


呼 び 名	寸 法 (mm)								参考質量 (kg)
	a	b	h	h ₁	h ₂	a ₁	b ₁	ℓ	
歩車道A切下げ(盲人)	150	170	200	100	70	30	170	600	33
歩車道B切下げ(盲人)	180	205	250	100	70	60	205	600	46

● 乗入れ (盲人タイプ)

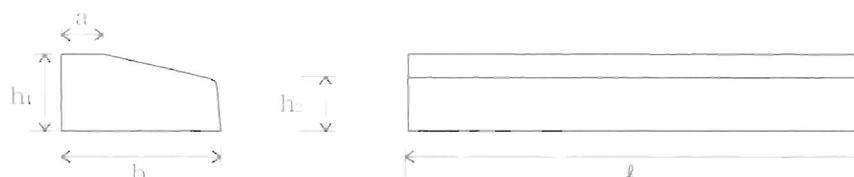


呼 び 名	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h ₁	h ₂	ℓ	
歩車道A乗入れ(盲人)	30	170	100	70	600	20
歩車道B乗入れ(盲人)	60	205	100	70	600	24

● 切下げ

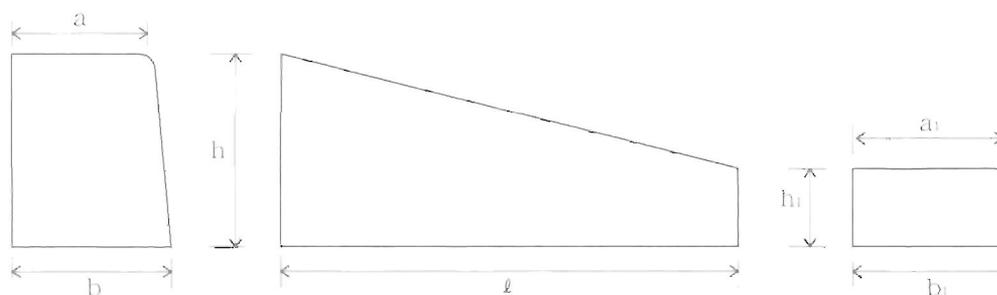

呼 び 名	寸 法 (mm)							参考質量 (kg)
	a	b	h	h ₁	a ₁	b ₁	ℓ	
歩車道B切下げ	180	205	250	100	195	205	600	47
歩車道C切下げ	180	210	300	150	195	210	600	61


● 乗入れ

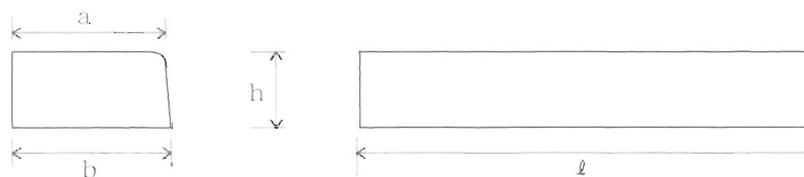

呼 び 名	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)
	a	b	h	r	ℓ	
歩車道B乗入れ	195	205	100	30	600	27
歩車道B乗入れ(H70)	195	202	70	30	600	19

歩車道境界ブロック片面Rマウンド型

● 形状

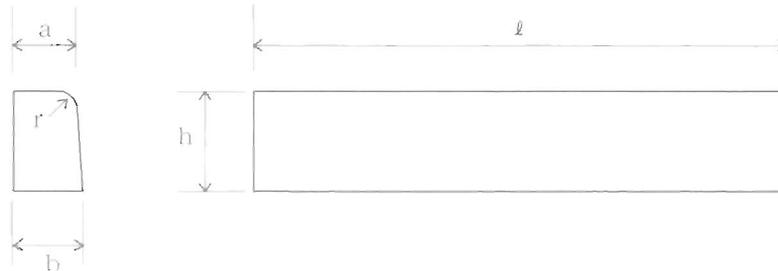


● 寸法

呼 び 名		寸 法 (mm)					参 考 質 量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	
歩車道境界	B	180	205	250	30	2,000	230
歩車道境界	C	180	210	300	30	2,000	280

歩車道境界ブロック両面Rフラット型

● 形状

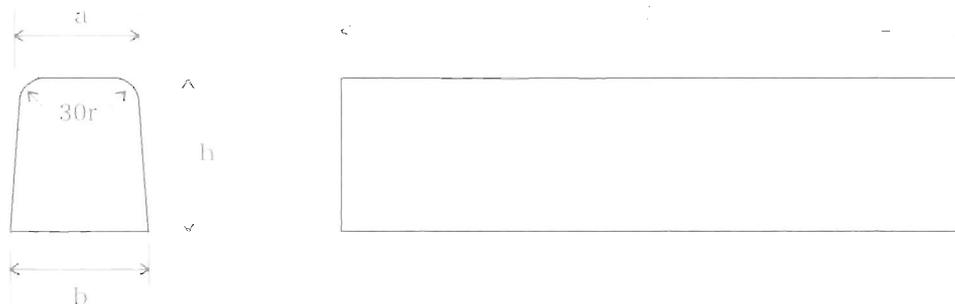


● 寸法

呼び名	寸 法 (mm)				参 考 質 量 (kg)
	a	b	h	ℓ	
B (Fa-15)	180	230	250	2,000	236
C (Fa-20)	180	240	300	2,000	296
(Fa-25)	180	250	350	2,000	350

歩車道境界ブロックフラット型

● 形状

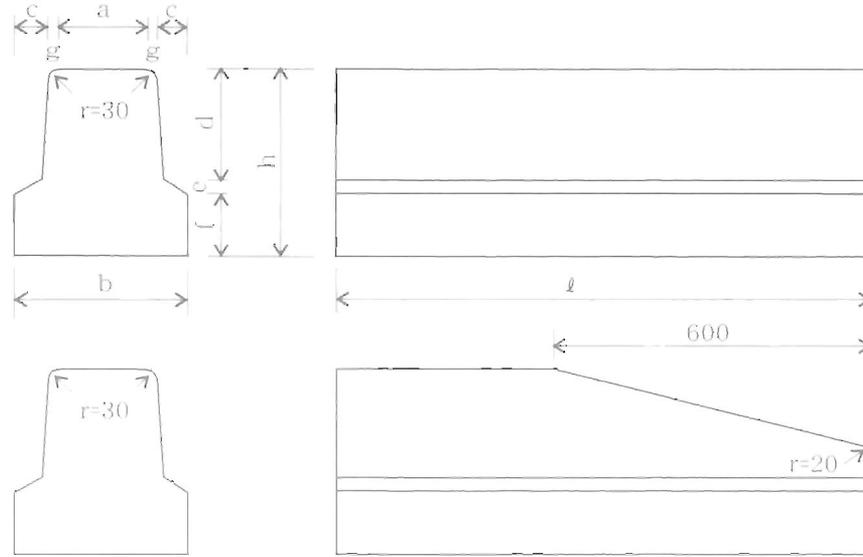


● 寸法


呼び名	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	ℓ	
F b 2 0	200	320	40	210	20	120	20	350	2,000	410
F b 2 5	200	320	40	260	20	120	20	400	2,000	460

● 形状

乗入れ・水抜

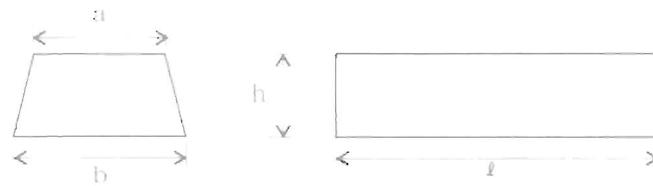

乗入れバリアフリー

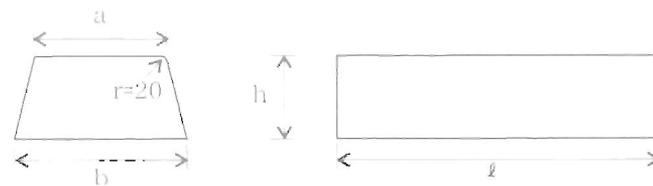


● 寸法

呼び名	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	a	b	h	ℓ	
乗入れ・水抜	240	320	150	600	58
乗入れバリアフリー	235	320	170	600	66



車止めブロック

● 形状

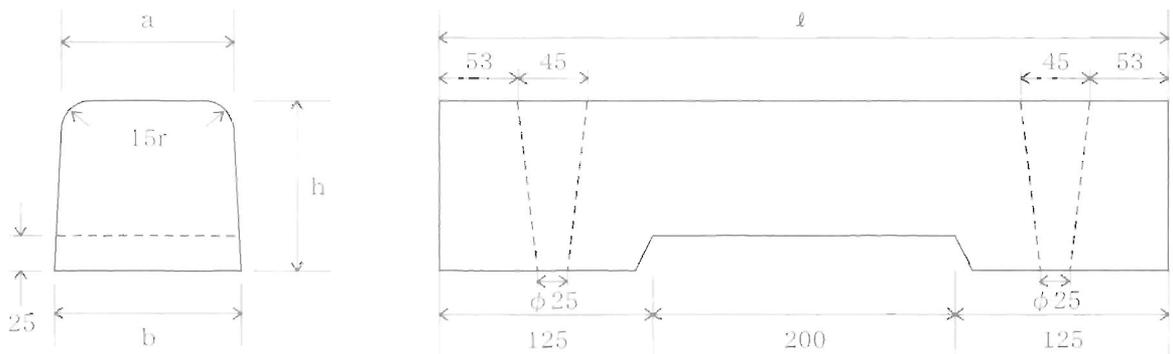


● 寸法

呼び名	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	a	b	h	l	
車止めブロック	120	150	120	450	15



ボックスカルバート用プレキャスト板

● 形状寸法・配筋

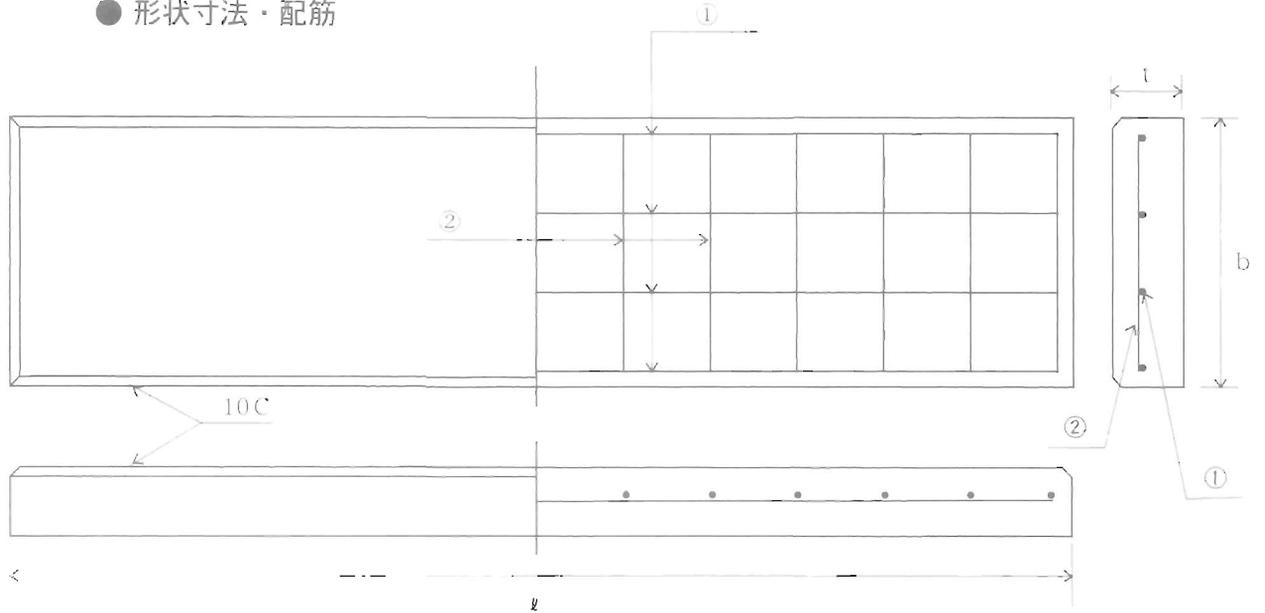

呼び名	寸法 (mm)			鉄筋		鉄筋		参考質量 (kg)
	b	t	ℓ	径	本数	径	本数	
P C 板	400	100	3,100	D 16	4	D 10	13	295

基礎板

● 形状寸法・配筋

